

SEC-ウェーブミル WFX型

SEC-WAVEMILL WFX series 第13版

最適化されたインサート切れ刃形状と 高精度技術で優れた加工面品位




拡充

難削材ミリング用コーテッド材種

「ACS1000/ACS2500/ACS3000」が

WFX型に新登場!!

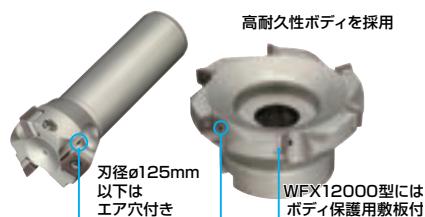

■ 特長

- 隅削り用の SEC-ウェーブミル WFX 型は、4 コーナー使用可能なスクリーオン（ねじ止め）方式のカッタです。
- 隅削り用に最適化されたインサート形状と高精度なボディで優れた加工品位を実現。
- 切れ刃形状の最適化（隅削り用）

①：凸形状の切れ刃で刃先強度を確保

②：フラット状の切れ刃で彫込み加工時の段差を低減

③：さらい刃機能で面粗度を向上
- 隅削り用 WFX 型、高能率多機能用 WFXH 型、面取り加工用 WFXC 型と豊富なラインアップで様々な加工用途に対応可能。
- ステンレス鋼・難削材加工に最適なコーテッド超硬材種 ACS シリーズを拡充し、様々な被削材に対応。

■ シリーズ構成


用途	タイプ	型式	内容	刃径(mm)																		形状	
				φ8	φ16	φ20	φ22	φ25	φ28	φ30	φ32	φ33	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100	φ125	φ160	φ200	φ250		
隅削り	シエル	WFX 08000R	標準ピッチ												6	8							
		WFX 08000RS	標準ピッチ										3	4	5	6	8						
		WFXM 08000R	ファインピッチ													8	10						
		WFXM 08000RS	ファインピッチ										4	5	6	8	10						
		WFXF 08000R	エクストラファインピッチ													10	12						
		WFXF 08000RS	エクストラファインピッチ										6	7	8	10	12						
		WFX 12000R	標準ピッチ												4	5	6	8	10	12			
		WFX 12000RS	標準ピッチ										3	4	4	5							
		WFXF 12000R	エクストラファインピッチ												6	7	8	12	16	18			
		WFXF 12000RS	エクストラファインピッチ											4	5	6	7						
柄付き	モジュラー	WFX 08000E	標準ピッチ			2	2	2	2	3	3	3	3	4	5								
		WFXM 08000E	ファインピッチ				3			4		4	5	6									
		WFX 12000E	標準ピッチ									3	3	4	4								
		WFXF 12000E	エクストラファインピッチ										4	5	6								
		WFX 08000M	モジュラータイプ			2	2	2	2	3	3		3										
高能率	シエル	WFXH 08000RS	標準ピッチ									4	5	6	6								
		WFXH 12000RS	標準ピッチ										4	5									
		WFXH 08000M	モジュラータイプ				2			3													
		WFXH 12000M	モジュラータイプ								3												
面取り	柄付き	WFXC 08000E	標準ピッチ	1	2																		
		WFXC 12000E	標準ピッチ				3			3													
		WFXC 08000M	モジュラータイプ		2																		
		WFXC 12000M	モジュラータイプ				3			3													

■ ブレーカ選択ガイド

●●●内の数字は刃数 インチ取付 *印:シャンク径違い在庫あり


被削材	P M K S				N
用途	軽切削、低剛性加工 バリ対策	メインブレーカ 汎用～断続加工	重切削、強断続加工 高硬度材	精密仕上げ加工	非鉄金属用
特長	低抵抗型	汎用型	高強度型	ワイバー	シャープエッジ
ブレーカ	L 型	G 型	H 型	ワイバーインサート	S 型
08型 断面形状					
12型 断面形状					

■ ブレーカ選択の目安




■ 切削性能


① 壁面加工精度

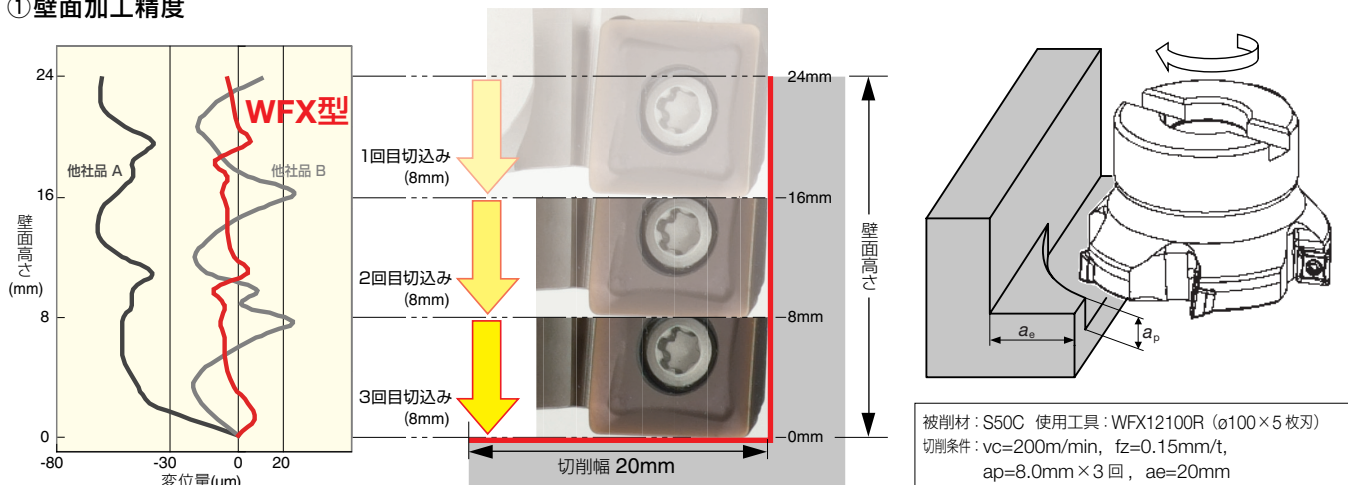


② 面粗さ比較

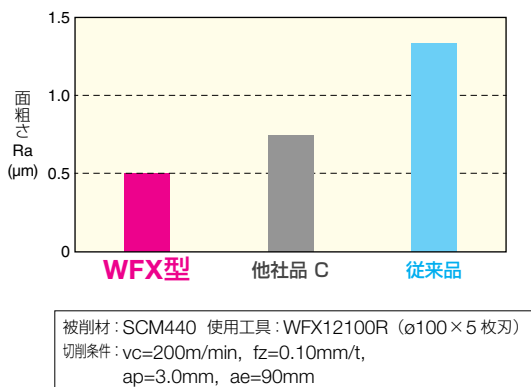


③ 面性状比較

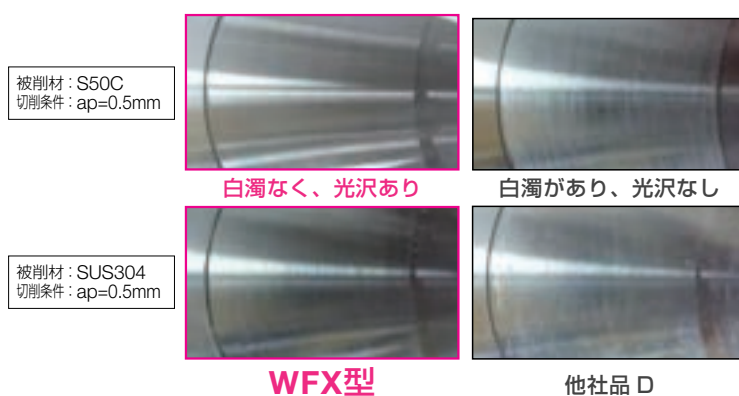

④ 切削抵抗比較


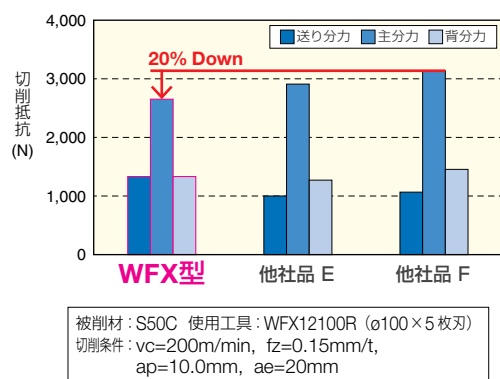


⑤ 耐摩耗性比較

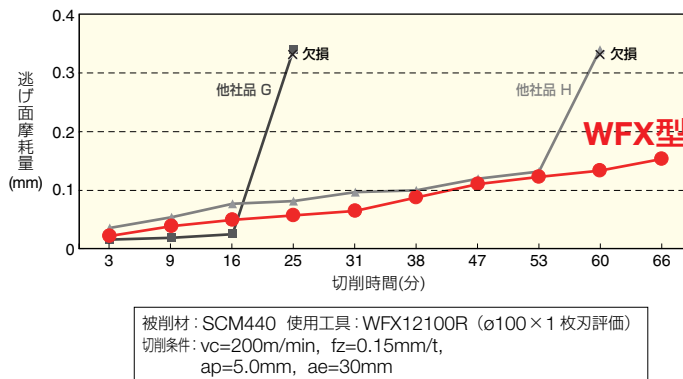

■ ワイパーインサート

さらい刃形状を最適化し、優れた面粗さを実現します。

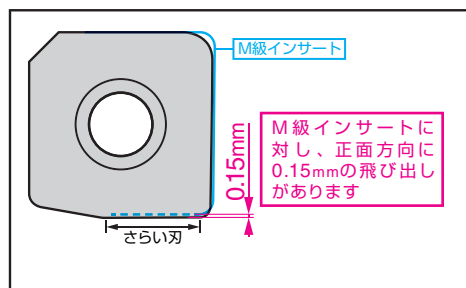

ワイパーインサート使用上の注意

- ワイパーインサートは1コーナー仕様となっております。
- インサートの面取り部分が図①の位置になるように装着してください。
- 識別マークのあるコーナーを使用してください。（図②）（08サイズのインサートはマークなし）
- ワイパーインサートについては総合カタログN章フライス加工の基礎フライス加工編をご参照ください。

■ 材種適用領域



難削材用材種 ACS1000/ACS2500/ACS3000 を
拡充し、様々な被削材に対応した材種をラインアップ

被削材		仕上げ～軽切削	中切削	粗～重切削
P 鋼	コーティング	ACU2500 ACP100	ACP200	ACP300
	サーメット		T4500A	
M ステンレス S 難削材	コーティング	ACU2500 ACS1000 ACS2500	ACS3000	
		ACM200	ACM300	
K 鋳鉄	コーティング	ACU2500 ACK200	ACK300	
N 非鉄金属	コーティング	DL1000		
	超硬合金		H1	

材種端のC・Pはコーティング種類を表します。▽:CVD ▲:PVD

■ 材種の特長

絶対的な安定性を実現するコーティング技術
Absotech® (absolute technology)

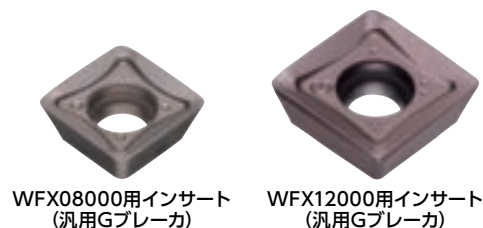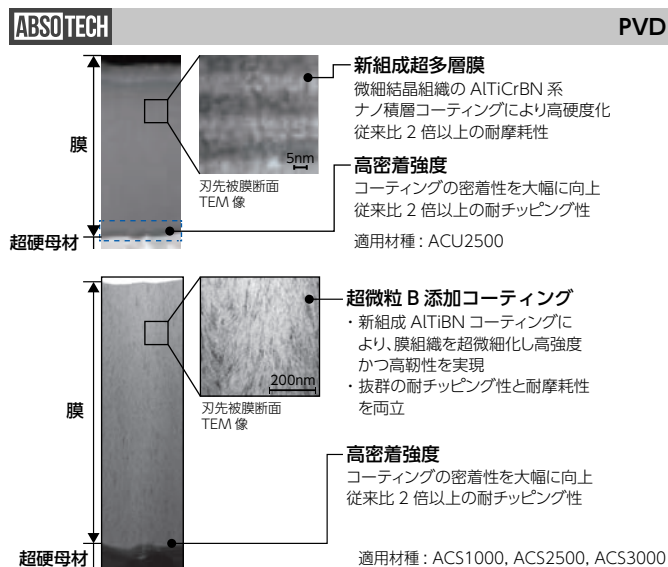

P ACP200/ACP300/ACK300/ACM300

NEW SUPER ZX COAT

鋼、鋳鉄、ステンレス鋼に最適化された超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより
抜群の安定性を実現

ACP100/ACK200/ACM200

SUPER FF COAT


鋼、鋳鉄、ステンレス鋼に最適化された超硬母材と耐摩耗性に優れるコーティングにより
高能率加工で抜群の安定性を実現

P DL1000

DLC: Diamond Like Carbon

ダイヤモンドに次ぐ高硬度かつ平滑なコーティングにより摩擦係数が小さく耐溶着性に優れ
加工面品位向上



■ 隅削りカッタ 選択ガイド

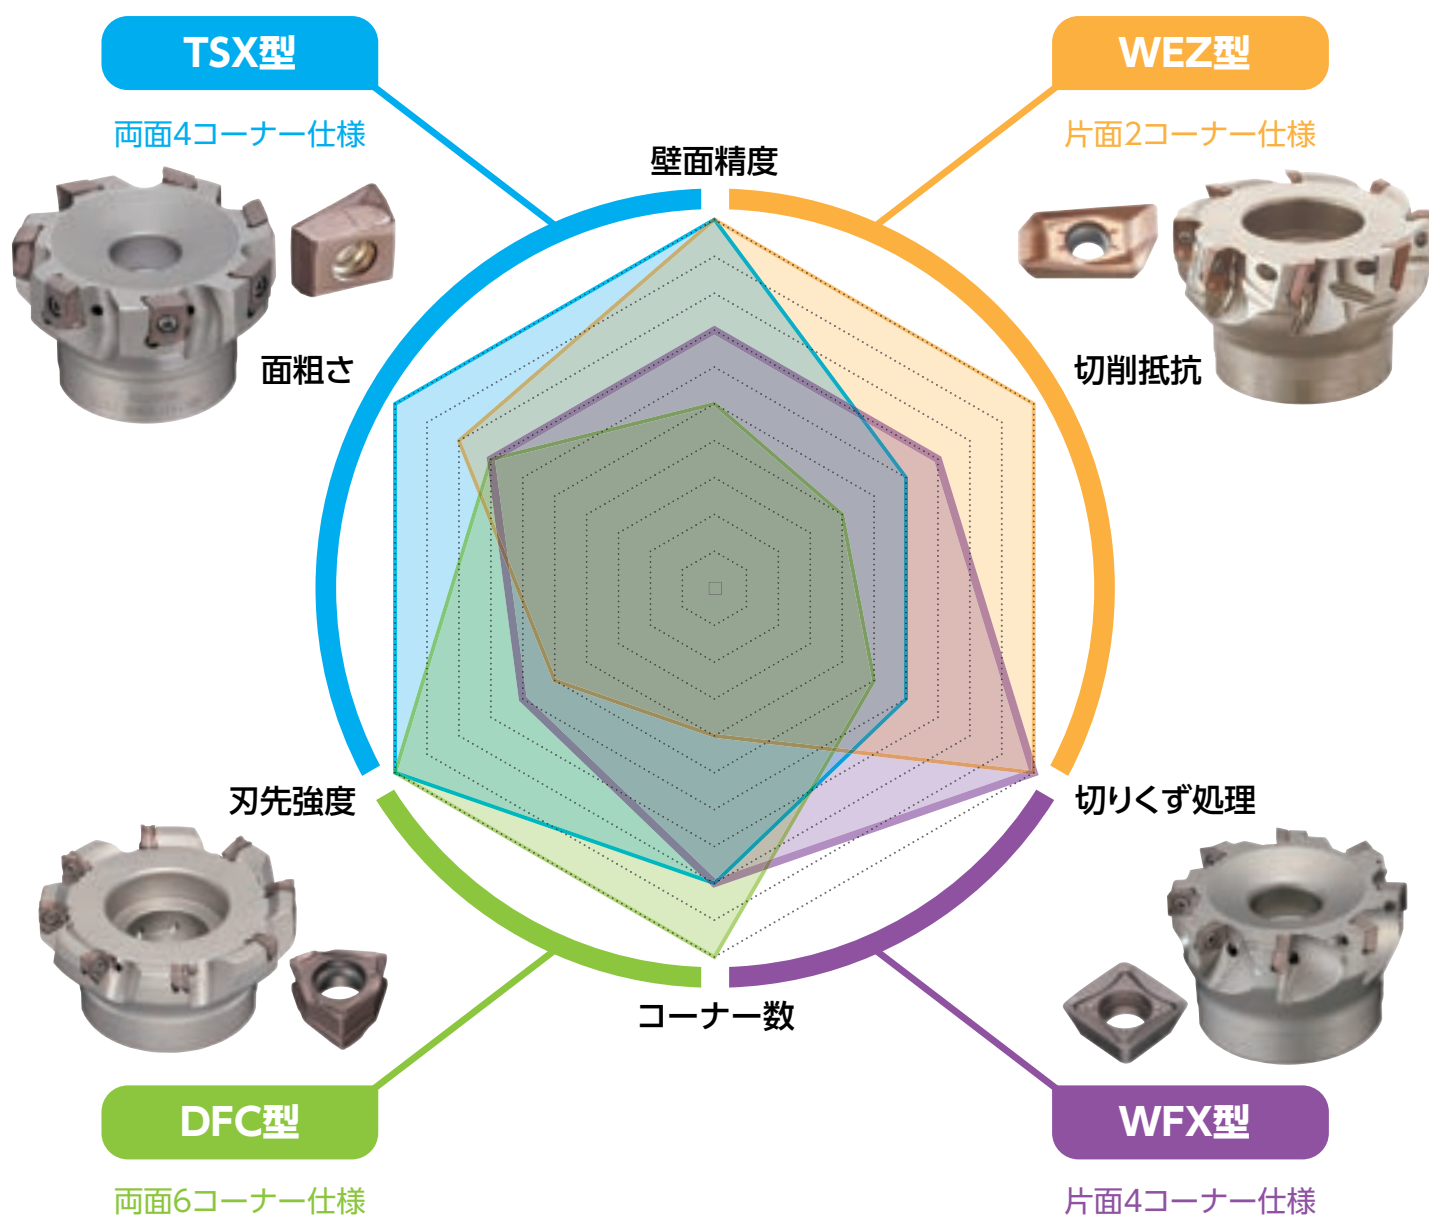

★★★：第一推奨

	面粗さ	壁面精度	切削抵抗	切りくず処理	コーナー数	刃先強度
WEZ 型	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★★★
TSX 型	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★
DFC 型	★★★	★	★	★★★	★★★★	★★★★
WFX 型	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★

*各製品詳細は、WEZ型(ツーリングニュースNo.528) TSX型(ツーリングニュースNo.523) DFC型(ツーリングニュースNo.513)をご覧ください。

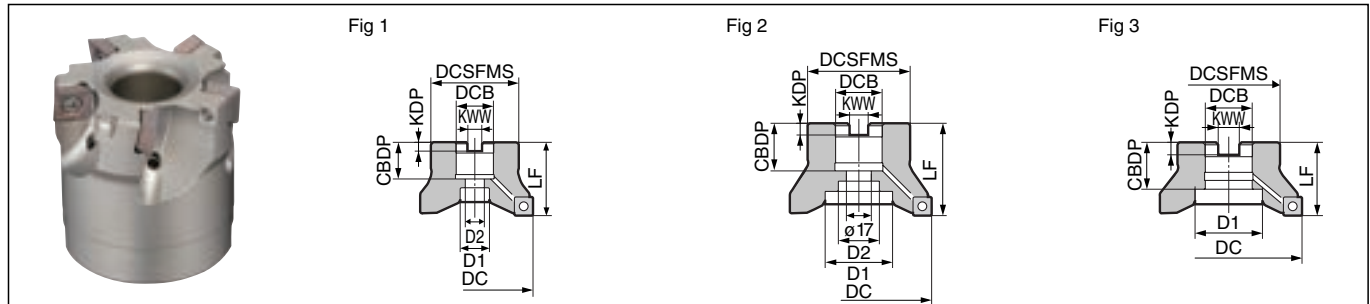

■ 本体（標準ピッチ）

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	ボス DCSFMS	高さ LF	穴径 DCB	溝幅 KWW	溝深さ KDP	取付深さ CBDDP	ボルト D1	ボルト D2	刃数	重量 (kg)	Fig
WFX 08040RS	●	40	33	40	16	8.4	5.6	18	14	9	3	0.2	1
08050RS	●	50	41	40	22	10.4	6.3	20	18	11	4	0.3	1
08063RS	●	63	50	40	22	10.4	6.3	20	18	11	5	0.6	1
08080RS	●	*80	55	50	27	12.4	7	22	20	14	6	1.0	1
08100RS	●	100	70	50	32	14.4	8	32	46	—	8	1.4	3
WFX 08080R	●	*80	55	50	25.4	9.5	6	25	20	14	6	1.0	1
08100R	●	*100	70	63	31.75	12.7	8	32	46	27	8	1.9	2

本体にインサートは組み込んでありません。カットを選択する際、保持具取付サイズ(DCB)をご確認ください。

※印の本体のアーバへの締付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(φ80→M12×30~35mm、φ100→M16×40~45mm)をご使用ください。

■ インサート **拡充**

寸法(mm)

材種分類		コーティング										超硬合金	DLC	サーメット			
適用加工	高速・軽切削																
	中切削																
	粗切削																
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー半径 RE	Fig
SOMT 080304PZER-L		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
SOMT 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOMT 080308PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOET 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	1.2	1
SOET 080302PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.2	1
080304PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.4	1
080308PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1
XOEW 080308PZTR-W		●	—	—	—	—	●				—	—	—	—	●	—	2

Fig 1

Fig 2 **ワイパーインサート**

P3「ワイバーインサート使用上の注意」を参照してください(取付注意)。

■ 型番の呼び方

WFX **08** **040** **R** **S**

型式記号 インサートサイズ 刃径 勝手 メトリック仕様

■ 部品

インサート用皿ねじ	レンチ	焼付防止剤
BFTX0306IP	2.0	SUMI-P

■ 推奨切削条件

ISO	被削材	硬度	切削速度 vc(m/min) 下限-推奨-上限	送り量 fz(mm/t) 下限-推奨-上限	切込みap(mm)	インサート 材種
P	一般鋼	180 ~ 280HB	150-200-250	0.08-0.12-0.18	<6	ACU2500
	軟鋼	≤ 180HB	180-250-350	0.10-0.15-0.20	<6	ACP200
	ダイス鋼	200 ~ 220HB	100-150-200	0.08-0.12-0.18	<4	ACP300
M	ステンレス鋼	—	160-200-250	0.10-0.15-0.20	<6	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM300
K	鋳鉄	250HB	100-175-250	0.10-0.15-0.20	<6	ACU2500 ACK200 ACK300
N	非鉄金属	—	300-500-1,000	0.10-0.15-0.20	<6	H1 DL1000
S	難削材	—	30-50-80	0.08-0.13-0.18	<6	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM200 ACM300

※上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
・溝加工の場合は、送り量を上記数値の70%程度としてください。





Fig 1

Fig 2

Fig 3

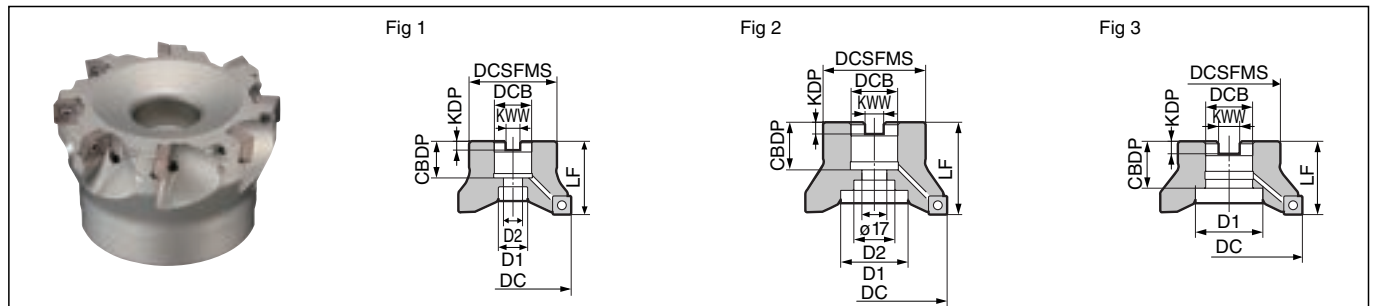

■ 本体（ファインピッチ）

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	ボス DCSFMS	高さ LF	穴径 DCB	溝幅 KWW	溝深さ KDP	取付深さ CDBP	ボルト D1	ボルト D2	刃数	重量 (kg)	Fig
メトリック													
WFXM 08040RS	●	40	33	40	16	8.4	5.6	18	14	9	4	0.2	1
08050RS	●	50	41	40	22	10.4	6.3	20	18	11	5	0.3	1
08063RS	●	63	50	40	22	10.4	6.3	20	18	11	6	0.5	1
08080RS	●	*80	55	50	27	12.4	7	22	20	14	8	1.0	1
08100RS	●	100	70	50	32	14.4	8	32	46	—	10	1.4	3
インチ													
WFXM 08080R	●	*80	55	50	25.4	9.5	6	25	20	14	8	1.0	1
08100R	●	*100	70	63	31.75	12.7	8	32	46	27	10	1.9	2

本体にインサートは組み込んでおりません。カッタを選択する際、保持具取付サイズ(DCB)をご確認ください。

ご注意 *印の本体のアーバへの締付けには、JIS B 1176「六角穴付きボルト」(φ80→M12×30~35mm、φ100→M16×40~45mm)をご使用ください。

■ インサート 拡充

寸法(mm)

材種分類		コーティング										超硬合金	DLC	サーメット			
適用加工	高速・軽切削																
	中切削																
	粗切削																
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー 半径 RE	Fig
SOMT 080304PZER-L		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
SOMT 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOMT 080308PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOET 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	1.2	1
SOET 080302PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.2	1
080304PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.4	1
080308PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1
XOEW 080308PZTR-W		●	—	—	—	—	●				—	—	—	—	●	—	2

Fig 1

Fig 2

ワイパーインサート

P3「ワイバーインサート使用上の注意」を参照してください(取付注意)。

■ 型番の呼び方

WFX M 08 040 R S
型式記号 ファインピッチ インサート サイズ 刃径 勝手 メトリック 仕様

■ 部品

インサート用皿ねじ	レンチ	焼付防止剤
BFTX0306IP	2.0	TRDR08IP SUMI-P

■ 推奨切削条件

ISO	被削材	硬度	切削速度 vc(m/min) 下限-推奨-上限	送り量 fz(mm/t) 下限-推奨-上限	切込みap (mm)	インサート 材種
P	一般鋼	180 ~ 280HB	150-200-250	0.08-0.12-0.18	<6	ACU2500
	軟鋼	≤ 180HB	180-250-350	0.10-0.15-0.20	<6	ACP200
	ダイス鋼	200 ~ 220HB	100-150-200	0.08-0.12-0.18	<4	ACP300
M	ステンレス鋼	—	160-200-250	0.10-0.15-0.20	<6	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM300
K	鋳鉄	250HB	100-175-250	0.10-0.15-0.20	<6	ACU2500 ACK200 ACK300
N	非鉄金属	—	300-500-1,000	0.10-0.15-0.20	<6	H1 DL1000
S	難削材	—	30-50-80	0.08-0.13-0.18	<6	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM200 ACM300

ご注意 ・上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
・溝加工の場合は、送り量を上記数値の70%程度としてください。

すくい角	半径方向	-6°
	軸方向	12°




6mm 90°



Fig 1

Fig 2

Fig 3



■ 本体（エクストラファインピッチ）

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	ボス DCSFMS	高さ LF	穴径 DCB	溝幅 KWW	溝深さ KDP	取付深さ CBDP	ボルト D1	ボルト D2	刃数	重量 (kg)	Fig
メトリック													
WFXF 08040RS	●	40	33	40	16	8.4	5.6	18	14	9	6	0.2	1
08050RS	●	50	41	40	22	10.4	6.3	20	18	11	7	0.3	1
08063RS	●	63	50	40	22	10.4	6.3	20	18	11	8	0.5	1
08080RS	●	*80	55	50	27	12.4	7	22	20	14	10	0.9	1
08100RS	●	100	70	50	32	14.4	8	32	46	—	12	1.4	3
インチ													
WFXF 08080R	●	*80	55	50	25.4	9.5	6	25	20	14	10	1.0	1
08100R	●	*100	70	63	31.75	12.7	8	32	46	27	12	1.9	2

本体にインサートは組み込んでありません。カッタを選択する際、保持具取付サイズ(DCB)をご確認ください。

*印の本体φ80、φ100mmサイズのアーバへの締付けには、JIS B 1176「六角穴付きボルト」(φ80→M12×30~35mm、φ100→M16×40~45mm)をご使用ください。

■ インサート 拡充

寸法(mm)

材種分類		コーティング										超硬合金	DLC	サーメット			
適用加工	高速・軽切削																
	中切削																
	粗切削																
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー 半径 RE	Fig
SOMT 080304PZER-L		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-L		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—		0.8	1
SOMT 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	●	▲	▲	—	—	0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	●	▲	▲	—	—	0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	●	▲	▲	—	—	1.2	1
SOMT 080308PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-H		●	●	●	●	●	●			●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOET 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	1.2	1
SOET 080302PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.2	1
080304PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.4	1
080308PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1
XOEW 080308PZTR-W		●	—	—	—	—	●						—	—	●	—	2

Fig 1

Fig 2

ワイバーインサート

P3「ワイバーインサート使用上の注意」を参照してください(取付注意)。

Fig 1





Fig 2



■ 型番の呼び方

WFX F 08 040 R S

型式記号 エクストラ インサート 刃径 勝手 メトリック
ファインピッチ サイズ 仕様

■ 部品



インサート用皿ねじ	レンチ	焼付防止剤
BFTX0306IP	2.0	TRDR08IP SUMI-P

■ 推奨切削条件

ISO	被削材	硬度	切削速度 vc(m/min) 下限-推奨-上限	送り量 fz(mm/t) 下限-推奨-上限	切込みap (mm)	インサート 材種
P	一般鋼	180 ~ 280HB	150-200-250	0.08-0.12-0.18	<6	ACU2500
	軟鋼	≤ 180HB	180-250-350	0.10-0.15-0.20	<6	ACP200
	ダイス鋼	200 ~ 220HB	100-150-200	0.08-0.12-0.18	<4	ACP300
M	ステンレス鋼	—	160-200-250	0.10-0.15-0.20	<6	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM300
K	鋳鉄	250HB	100-175-250	0.10-0.15-0.20	<6	ACU2500 ACK200 ACK300
N	非鉄金属	—	300-500-1,000	0.10-0.15-0.20	<6	H1 DL1000
S	難削材	—	30-50-80	0.08-0.13-0.18	<6	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM200 ACM300

ご注意：上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
・溝加工の場合は、送り量を上記数値の70%程度としてください。

推奨締付けトルク (N・m) ●印:標準在庫品 ●印:標準在庫品(拡充品) ▲印:将来、新製品に置き換え、受注生産に移行、廃止などを予定(在庫を確認願います) 無印:受注生産品 一印:製作いたしません

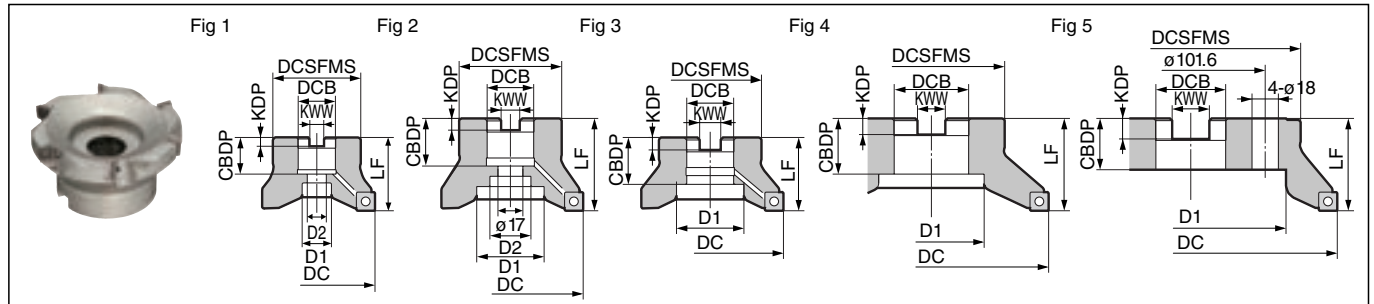

■ 本体（標準ピッチ）

													寸法(mm)
型番	在庫	刃径 DC	ボス DCSFMS	高さ LF	穴径 DCB	溝幅 KWW	溝深さ KDP	取付深さ CDBP	ボルト D1	ボルト D2	刃数	重量 (kg)	Fig
メトリック	WFX 12050RS	● 50	41	40	22	10.4	6.3	20	18	11	3	0.3	1
	12063RS	● 63	50	40	22	10.4	6.3	20	18	11	4	0.5	1
	12080RS	● *80	55	50	27	12.4	7	22	20	14	4	0.9	1
	12100RS	● 100	70	50	32	14.4	8	32	46	—	5	1.3	3
インチ	WFX 12080R	● *80	55	50	25.4	9.5	6	25	20	14	4	0.9	1
	12100R	● *100	70	63	31.75	12.7	8	32.5	46	27	5	1.7	2
	12125R	● 125	80	63	38.1	15.9	10	35.5	55	30	6	2.4	1
	12160R	● 160	100	63	50.8	19.1	11	38	72	—	8	3.6	4
	12200R	● 200	160	63	47.625	25.4	14	35	130	—	10	6.8	5
	12250R	● 250	180	63	47.625	25.4	14	35	160	—	12	9.6	5


本体にインサートは組み込んでおりません。φ160mm以上のサイズにはエアークは付いておりません。

*印の本体φ80、φ100mmサイズのアーバへの締付けには、JIS B 1176「六角穴付きボルト」(φ80→M12×30~35mm、φ100→M16×40~45mm)をご使用ください。

■ インサート **拡充**

材種分類		コーティング										超硬合金	DLC	サーメット	寸法(mm)	
適用加工	高速・軽切削														コーナー 半径 RE	Fig
	中切削															
	粗切削															
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	Fig
SOMT 120408PDER-L		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	
SOMT 120404PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	0.8 1
120408PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	0.4 1
120412PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	0.8 1
120416PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	1.2 1
120416PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	1.6 1
SOMT 120408PDER-H		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	0.8 1
SOET 120408PDFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8 1
XOEW 120408PDTR-W		●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	— 2

P3「ワイバーインサート使用上の注意」を参照してください(取付注意)。

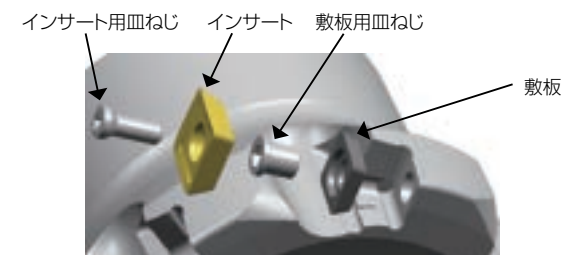

■ 部品

適用 カッタ	敷板	敷板用 皿ねじ	レンチ	インサート 用皿ねじ	一体型 レンチ	脱着式レンチ		焼付 防止剤
						ハンドル	グリップ ビット	
DCφ50~125 上記以外	WFXS4R	BW0507F	LH035	BFTX03512IP	3.0			
						TRDR15IP	—	—
						HPS1015	TRB15IP	SUMI-P

■ 型番の呼び方

WFX 12 050 R S

型式記号 インサートサイズ 刃径 勝手 メトリック仕様

■ 推奨切削条件

ISO	被削材	硬度	切削速度 vc(m/min) 下限-推奨-上限	送り量 fz(mm/t) 下限-推奨-上限	切込みap (mm)	インサート 材種
P	一般鋼	180~280HB	150-200-250	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500
	軟鋼	≤180HB	180-250-350	0.10-0.15-0.20	<10	ACP200
	ダイス鋼	200~220HB	100-150-200	0.10-0.15-0.20	<6	ACP300
M	ステンレス鋼	—	160-200-250	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM300
K	鋳鉄	250HB	100-175-250	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500 ACK200 ACK300
N	非鉄金属	—	300-500-1,000	0.10-0.15-0.20	<10	H1 DL1000
S	難削材	—	30-50-80	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM200 ACM300


ご注意

・上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
・溝加工の場合は、送り量を上記数値の70%程度としてください。

Ⓜ 推奨締付けトルク(N・m) ●印:標準在庫品 ●印:標準在庫品(拡充品) ▲印:将来、新製品に置き換え、受注生産に移行、廃止などを予定(在庫を確認願います) 無印:受注生産品 一印:製作いたしません

すくい角	半径方向	-8°
	軸方向	8°

10mm 90°

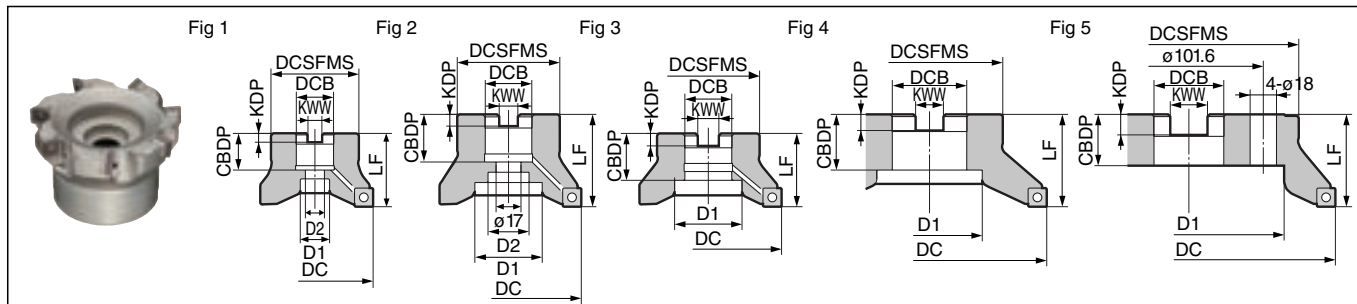

■ 本体（エクストラファインピッチ）

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	ボス DCSFMS	高さ LF	穴径 DCB	溝幅 KWW	溝深さ KDP	取付深さ CDBP	ボルト D1	ボルト D2	刃数	重量 (kg)	Fig
メトリック	WFXF 12050RS	● 50	41	40	22	10.4	6.3	20	18	11	4	0.3	1
	12063RS	● 63	50	40	22	10.4	6.3	20	18	11	5	0.5	1
	12080RS	● *80	55	50	27	12.4	7	22	20	14	6	0.9	1
	12100RS	● 100	70	50	32	14.4	8	32	46	—	7	1.3	3
インチ	WFXF 12080R	● *80	55	50	25.4	9.5	6	25	20	14	6	0.9	1
	12100R	● *100	70	63	31.75	12.7	8	32.5	46	27	7	1.7	2
	12125R	● 125	80	63	38.1	15.9	10	35.5	55	30	8	2.3	1
	12160R	● 160	100	63	50.8	19.1	11	38	72	—	12	3.5	4
	12200R	● 200	160	63	47.625	25.4	14	35	135	—	16	6.7	5
	12250R	● 250	180	63	47.625	25.4	14	35	160	—	18	9.5	5

本体にインサートは組み込んでおりません。φ160mm以上のサイズにはエア穴は付いておりません。

*印の本体φ80、φ100mmサイズのアーバへの締付けには、JIS B 1176「六角穴付きボルト」(φ80→M12×30~35mm、φ100→M16×40~45mm)をご使用ください。

■ インサート 拡充

寸法(mm)

材種分類		コーティング										超硬合金	DLC	サーメット			
適用加工	高速・軽切削																
	中切削																
	粗切削																
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー 半径 RE	Fig
SOMT 120408PDER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	1
SOMT 120404PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.4	1
120408PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1
120412PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	1.2	1
120416PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	—	1.6	1
SOMT 120408PDER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	1
SOET 120408PDFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1
XOEW 120408PDTR-W		●	—	—	—	—	●		—	—	—	—	—	—	●	—	2

P3「ワイパーインサート使用上の注意」を参照してください(取付注意)。

Fig 1






Fig 2

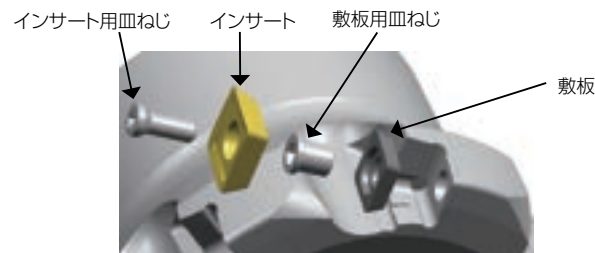

■ 部品

適用カッタ	敷板	敷板用皿ねじ	レンチ	インサート用皿ねじ	一体型レンチ	脱着式レンチ	焼付防止剤
DCφ50~125 上記以外	WFXS4R	BW0507F	LH035	BFTX03512P	3.0	TRDR151P	SUMI-P

■ 型番の呼び方

WFX F 12 050 R S

型式記号 エクストラ インサート 刃径 勝手 メトリック
ファイン サイズ 仕様

■ 推奨切削条件

ISO	被削材	硬度	切削速度 vc(m/min) 下限- 推奨 -上限	送り量 fz(mm/t) 下限- 推奨 -上限	切込みap (mm)	インサート 材種
P	一般鋼	180~280HB	150-200-250	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500
	軟鋼	≤180HB	180-250-350	0.10-0.15-0.20	<10	ACP200
	ダイス鋼	200~220HB	100-150-200	0.10-0.15-0.20	<6	ACP300
M	ステンレス鋼	—	160-200-250	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500
						ACS2500
						ACS3000
						ACM300
K	鋳鉄	250HB	100-175-250	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500
						ACK200
						ACK300
N	非鉄金属	—	300-500-1,000	0.10-0.15-0.20	<10	H1
						DL1000
S	難削材	—	30-50-80	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500
						ACS2500
						ACS3000
						ACM200
						ACM300

ご注意: 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
溝加工の場合は、送り量を上記数値の70%程度としてください。

●印:標準在庫品 ●印:標準在庫品(拡充品) ▲印:将来、新製品に置き換え、受注生産に移行、廃止などを予定(在庫を確認願います) 無印:受注生産品 一印:製作いたしません




Fig 1





Fig 2

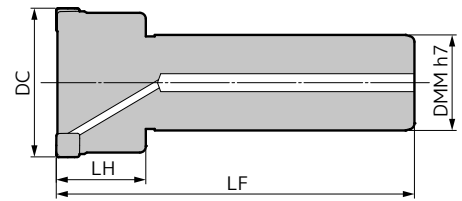

■ 本体（標準ピッチ）

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	シャンク DMM	頭部 LH	全長 LF	刃数	Fig
WFX 08020E-16	●	20	16	30	110	2	1
08020E	●	20	20	30	110	2	1
08022E	●	22	20	30	120	2	1
08025E-20	●	25	20	30	120	2	1
08025E	●	25	25	30	120	2	1
08028E	●	28	25	30	120	2	1
08030E	●	30	25	30	120	3	1
08032E	●	32	32	30	120	3	1
08033E	●	33	32	30	120	3	1
08040E	●	40	32	30	120	3	1
08050E	●	50	32	30	120	4	1
08063E	●	63	32	30	120	5	1

本体にインサートは組み込んでありません。

■ 本体（ファインピッチ）

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	シャンク DMM	頭部 LH	全長 LF	刃数	Fig
WFXM 08025E	●	25	25	30	120	3	1
08032E	●	32	32	30	120	4	1
08040E	●	40	32	30	120	4	1
08050E	●	50	32	30	120	5	1
08063E	●	63	32	30	120	6	1

本体にインサートは組み込んでありません。

■ インサート **拡充**

寸法(mm)

材種分類		コーティング										超硬合金	DLC	サメット			
適用加工	高速・軽切削																
	中切削																
	粗切削																
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー 半径 RE	Fig
SOMT 080304PZER-L		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
SOMT 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOMT 080308PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOET 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	1.2	1
SOET 080302PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.2	1
080304PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.4	1
080308PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1
XOEW 080308PZTR-W		●	—	—	—	—	●				—	—	—	—	●	—	2

Fig 1

Fig 2

ファイバーインサート

P3「ワイバーインサート使用上の注意」を参照してください(取付注意)。

■ 推奨切削条件

ISO	被削材	硬度	切削速度 v_c (m/min) 下限- 推奨 - 上限	送り量 f_z (mm/t) 下限- 推奨 - 上限	切込み a_p (mm)	インサート材種
P	一般鋼	180 ~ 280HB	150-200-250	0.08-0.12-0.18	<6	ACU2500
	軟鋼	≤ 180HB	180-250-350	0.10-0.15-0.20	<6	ACP200
	ダイス鋼	200 ~ 220HB	100-150-200	0.08-0.12-0.18	<4	ACP300
M	ステンレス鋼	—	160-200-250	0.10-0.15-0.20	<6	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM300
K	鋳鉄	250HB	100-175-250	0.10-0.15-0.20	<6	ACU2500 ACK200 ACK300
N	非鉄金属	—	300-500-1,000	0.10-0.15-0.20	<6	H1 DL1000
S	難削材	—	30-50-80	0.08-0.13-0.18	<6	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM200 ACM300

注意：上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
溝加工の場合は、送り量を上記数値の70%程度としてください。

■ 型番の呼び方

WFX **M** **08** **025** **E**
 型式記号 ファインピッチ インサートサイズ 刃径 柄付きタイプ

■ 部品

インサート用皿ねじ	レンチ	焼付防止剤
BFTX03061P	2.0	TRDR081P

●印:標準在庫品 ●印:標準在庫品(拡充品) ▲印:将来、新製品に置き換え、受注生産に移行、廃止などを予定(在庫を確認願います) 無印:受注生産品 一印:製作いたしません





Fig 1

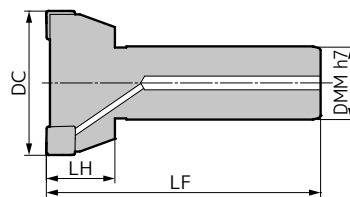

■ 本体（標準ピッチ）

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	シャンク DMM	頭部 LH	全長 LF	刃数	重量 (kg)	Fig
WFX 12040E	●	40	32	30	120	3	0.68	1
12050E	●	50	32	30	120	3	0.78	1
12063E	●	63	32	30	120	4	0.94	1
12080E	●	80	32	30	120	4	1.29	1

本体にインサートは組み込んでおりません。φ40mm サイズには敷板はありません。

■ 本体（エクストラファインピッチ）

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	シャンク DMM	頭部 LH	全長 LF	刃数	重量 (kg)	Fig
WFXF 12050E	●	50	32	30	120	4	0.78	1
12063E	●	63	32	30	120	5	0.96	1
12080E	●	80	32	30	120	6	1.22	1

本体にインサートは組み込んでおりません。

■ インサート **拡充**

寸法(mm)

材種分類		コーティング										超硬合金	DLC	サーメット			
適用加工	高速・軽切削		P			K		M S	M S	M S		K N	N				
	中切削			M	M	K		M S	M S	M S	M S		N		P M		
	粗切削			M	M		K								P		
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー半径 RE	Fig
SOMT 120408PDER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	1
SOMT 120404PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.4	1
120408PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1
120412PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	1.2	1
120416PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	1.6	1
SOMT 120408PDER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	1
SOET 120408PDFR-S		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	●	●	—	0.8	1
XOEW 120408PDTR-W		●	—	—	—	—	●		—	—	—	—	—	—	●	—	2

Fig 1

Fig 2

ワイバーインサート

P3「ワイパーインサート使用上の注意」を参照してください(取付注意)。

Fig 1






Fig 2

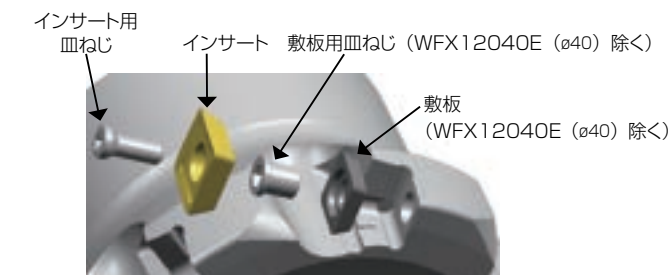

■ 型番の呼び方

WFX	F	12	050	E
型式記号	エクストラ ファイン ピッチ	インサート サイズ	刃径	柄付き タイプ

■ 推奨切削条件

ISO	被削材	硬度	切削速度 v_c (m/min) 下限-推奨-上限	送り量 f_z (mm/t) 下限-推奨-上限	切込み a_p (mm)	インサート 材種
P	一般鋼	180~280HB	150-200-250	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500
	軟鋼	≤ 180HB	180-250-350	0.10-0.15-0.20	<10	ACP200
	ダイス鋼	200~220HB	100-150-200	0.10-0.15-0.20	<6	ACP300
M	ステンレス鋼	—	160-200-250	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM300
K	鋳鉄	250HB	100-175-250	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500 ACK200 ACK300
N	非鉄金属	—	300-500-1,000	0.10-0.15-0.20	<10	H1 DL1000
S	難削材	—	30-50-80	0.10-0.15-0.20	<10	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM200 ACM300

ご注意: 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
溝加工の場合は、送り量を上記数値の70%程度としてください。

■ 部品

敷板	敷板用皿ねじ	レンチ	インサート用皿ねじ	レンチ	焼付防止剤
					
WFXS4R	BW0507F	LH035	BFTX03512IP	3.0	TRDR15IP
SUMI-P					


φ40mmサイズには敷板はありません。



■ 特長

- SEC-ウェーブミル WFXH 型は、WFX 型シリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率・多機能カッタです。
- 優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現
- 多彩な加工に対応（傾斜加工、ヘリカル加工）
- WFX 型シリーズ用の多様なインサートを使用可能
- 様々な被削材に適用可能
- ステンレス鋼や難削材加工において優れた安定性と長寿命化を実現する新材種「ACS シリーズ」拡充


切削抵抗：高い切れ味により安定加工を実現

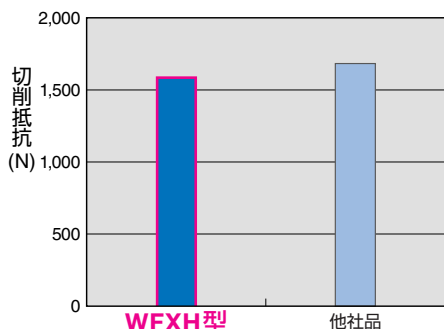

被削材：S50C
使用工具：WFXH12063RS(5枚刃)
切削条件：vc=200m/min, fz=1.0mm/t, ap=0.5mm, ae=44mm, Dry

切りくず：小さくカールし、切削温度も低い

WFXH型
(RE1.6+G型)



WFXH型



他社品A



他社品B

被削材：S50C
使用工具：WFXH12063RS, SOMT120416PDER-G(ACP200)
切削条件：vc=200m/min, fz=1.0mm/t, ap=1mm, ae=35mm, Dry

■ 使用上の注意① コーナー部加工時の注意点

※コーナー部には、想定した隅R形状に対して削り残しや食い込みが生じます。

Fig 1





Fig 2



WFXH08000RS型



隅R	SOMT080004-□(RE0.4)			SOMT080008-□(RE0.8)			SOMT080012-□(RE1.2)		
	削り残し量	食い込み量	Fig	削り残し量	食い込み量	Fig	削り残し量	食い込み量	Fig
2.0	1.41	0	1	1.30	0	1	1.21	0	1
2.5	1.30	0.02	2	1.19	0.01	2	1.09	0	1
3.0	—	—	—	—	—	—	0.98	0.05	2

WFXH12000RS型

隅R	SOMT120004-□(RE0.4)			SOMT120008-□(RE0.8)			SOMT120012-□(RE1.2)			SOMT080016-□(RE1.6)		
	削り残し量	食い込み量	Fig	削り残し量	食い込み量	Fig	削り残し量	食い込み量	Fig	削り残し量	食い込み量	Fig
2.0	2.58	0	1	2.48	0	1	2.37	0	Fig 1	2.25	0	1
2.5	2.47	0	1	2.37	0	1	2.25	0	Fig 1	2.14	0	1
3.0	2.36	0	1	2.26	0	1	2.14	0	Fig 1	2.11	0	1
3.5	2.24	0.01	2	2.14	0	1	2.03	0	Fig 1	1.91	0	1
4.0	—	—	—	2.03	0.04	2	1.91	0.03	Fig 2	1.8	0.01	2

■ 使用上の注意② 使用するインサートにより刃径 DC が異なります。


WFXH 型にはコーナー半径の大きいインサートの使用を推奨いたします。



本体型番	DCX	DC			
		R0.4	R0.8	R1.2	R1.6
* WFXH 08025M12Z2	25	10.4	10.9	11.5	—
* 08032M12Z3	32	17.4	17.9	18.5	—
WFXH 08040RS	40	25.4	25.9	26.5	—
08050RS	50	35.4	35.9	36.5	—
08050RS-Z6	50	35.4	35.9	36.5	—
08063RS	63	48.4	48.9	49.5	—
* WFXH 12040M12Z3	40	16.6	17.1	17.5	18.1
* WFXH 12050RS	50	26.6	27.2	27.7	28.2
12063RS	63	39.5	40.0	40.4	41.1

*印：モジュラータイプ P20


■ ヘリカル加工と傾斜加工

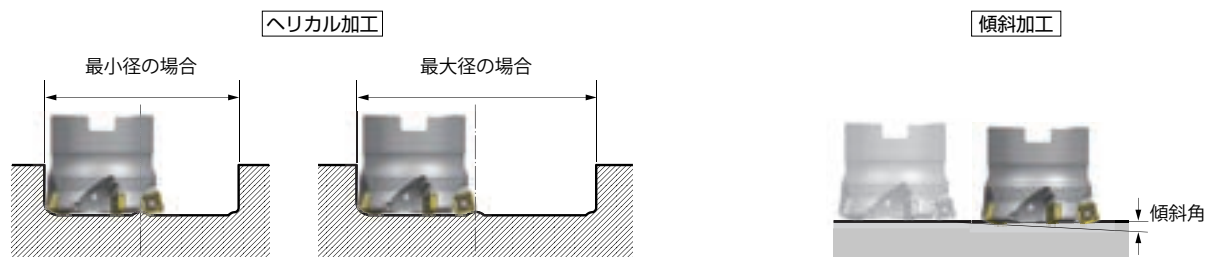

インサート型番	DC	ヘリカル加工 (mm)		傾斜加工
		最小径	最大径	最大傾斜角
SOMT08〇〇04-□	25	35	49	1°30'
	32	49	63	0°30'
	40	65	79	0°30'
	50	不可	不可	0°30'
	63	不可	不可	不可
SOMT08〇〇08-□	25	35	48	3°
	32	49	62	1°30'
	40	65	78	1°
	50	85	98	0°30'
	63	111	124	0°30'
SOMT08〇〇12-□	25	34	47	4°30'
	32	48	61	2°30'
	40	64	77	1°30'
	50	84	97	1°
	63	110	123	0°30'

インサート型番	DC	ヘリカル加工 (mm)		傾斜加工
		最小径	最大径	最大傾斜角
SOMT12〇〇04-□	40	56	79	1°
	50	76	99	0°30'
	63	不可	不可	不可
	63	不可	不可	不可
SOMT12〇〇08-□	40	56	78	1°30'
	50	76	98	1°
	63	102	124	0°30'
SOMT12〇〇12-□	40	55	77	2°30'
	50	75	97	1°30'
	63	101	123	1°
SOMT12〇〇12-□	40	55	76	3°30'
	50	75	96	2°
	63	101	122	1°30'

■ ブランジ加工時の最大切込み量



インサート 型番	最大切込み a _e (max)
SOMT08	6mm
SOMT12	10mm


ブランジ加工時は送り量を下げてください。

■ 推奨切削条件

被削材	インサート 材種	切削速度 vc(m/min)	インサート 型番	φ25		φ32		φ40		φ50		φ63	
				ap (mm)	fz (mm/t)	ap (mm)	fz (mm/t)	ap (mm)	fz (mm/t)	ap (mm)	fz (mm/t)	ap (mm)	fz (mm/t)
P 一般鋼 200HB以下	ACU2500 ACP200	100-150-200	SOMT08	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
			SOMT12	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P 合金鋼 45HRC以下	ACU2500 ACP200	80-130-180	SOMT08	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8
			SOMT12	—	—	—	—	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0
M ステンレス鋼 SUS304等	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM300	80-120-150	SOMT08	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7
			SOMT12	—	—	—	—	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8
K 鋳鉄 FC,FCD	ACU2500 ACK200	100-150-200	SOMT08	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0
			SOMT12	—	—	—	—	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.2
H 焼入鋼 50HRC以下	ACK300	40- 80-100	SOMT08	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
			SOMT12	—	—	—	—	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8

- ・ 上記推奨切削条件は、機械剛性やワーク剛性に応じて調整が必要です。
上記は BT50 の工作機械を使用した場合の目安です。
- ・ 上記推奨切削条件は、工具の突き出し長さが L/D = 3 (刃径の 3 倍) 以下を基準としています。
L/D = 3 をこえ～5 以下の場合は、上記推奨切削条件 (ap、fz) の 70～80% を目安に設定してください。
L/D = 5 をこえ～8 以下の場合は、上記推奨切削条件 (ap、fz) の 50～60% を目安に設定してください。
- ・ 溝加工の場合は、送り量を上記数値の 70% 程度としてください。

すくい角	半径方向 軸方向	-6° 6°
------	-------------	-----------

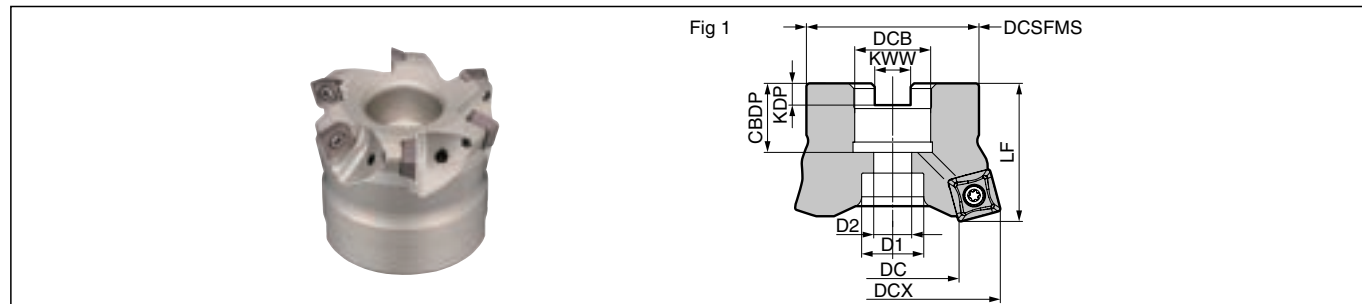

■ 本体

寸法(mm)

型番	在庫	最大刃径 DCX	刃径 DC	ボス DCSFMS	高さ LF	穴径 DCB	溝幅 KWW	溝深さ KDP	取付深さ CDBP	ボルト D1	ボルト D2	刃数	重量 (kg)	Fig
WFXH 08040RS	●	40	*1 26.5	33	40	16	8.4	5.6	18	14	9	4	0.2	1
08050RS	●	50	*1 36.5	41	40	22	10.4	6.3	20	18	11	5	0.3	1
08050RS-Z6	●	50	*1 36.5	41	40	22	10.4	6.3	20	18	11	6	0.3	1
08063RS	●	63	*1 49.5	50	40	22	10.4	6.3	20	18	11	6	0.5	1

本体にインサートは組み込んでありません。

*1はコーナー半径1.2のインサート装着時の数値になります。詳細はP13を参照ください。

■ インサート 拡充

寸法(mm)

材種分類		コーティング										超硬合金			DLC		サーメット	
適用加工	高速・軽切削																	
	中切削																	
	粗切削																	
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー半径 RE	Fig	
SOMT 080304PZER-L		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—		0.4	1	
080308PZER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1	
SOMT 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.4	1	
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		0.8	1	
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		1.2	1	
SOMT 080308PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1	
080312PZER-H		●	●	●	●	●	●			●	▲	▲	—	—		1.2	1	
SOET 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	0.4	1	
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1	
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	1.2	1	
SOET 080302PZFR-S*2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.2	1	
080304PZFR-S*2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.4	1	
080308PZFR-S*2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1	

Fig 1

*2 非鉄金属の高効率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレード力(ACK300)をお試しください。

推奨切削条件 **P14** 使用上の注意 **P13**

■ 型番の呼び方


WFXH 08 040 RS - Z6

型式記号 インサート 刃径 メトリック 多刃タイプ
 サイズ 仕様 (数字は刃数)

■ 部品

インサート用皿ねじ	レンチ	焼付防止剤
BFTX0306IP	2.0	TRDR08IP SUMI-P

すくい角	半径方向	-6°
	軸方向	6°

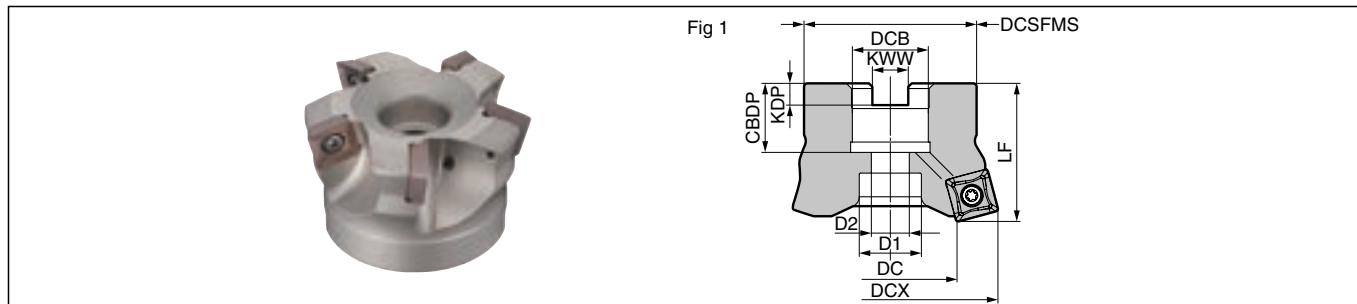

■ 本体

寸法(mm)

型番	在庫	最大刃径 DCX	刃径 DC	ボス DCSFMS	高さ LF	穴径 DCB	溝幅 KWW	溝深さ KDP	取付深さ CDBP	ボルト D1	ボルト D2	刃数	重量 (kg)	Fig
WFXH 12050RS	●	50	*1 28.2	41	40	22	10.4	6.3	20	18	11	4	0.3	1
12063RS	●	63	*1 41.1	50	40	22	10.4	6.3	20	18	11	5	0.4	1

本体にインサートは組み込んでありません。


*1 はコーナー半径1.6のインサート装着時の数値になります。詳細はP13を参照ください。

■ インサート 拡充

寸法(mm)


材種分類		コーティング										超硬合金	DLC	サーメット			
適用加工	高速・軽切削																
	中切削																
	粗切削																
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー半径 RE	Fig
SOMT 120408PDER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	1
SOMT 120404PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.4	1
120408PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1
120412PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	1.2	1
120416PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	—	1.6	1
SOMT 120408PDER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	1
SOET 120408PDER-S*2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1

Fig 1



*2 非鉄金属の高効率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型プレーカ(ACK300)をお試しください。

Fig 1



推奨切削条件 **P14** 使用上の注意 **P13**

■ 型番の呼び方

WFXH 12 050 RS

型式記号

インサート
サイズ

刃径

メトリック
仕様

■ 部品

インサート用 皿ねじ		脱着式レンチ ハンドル グリップ		ビット	焼付防止剤
BFTX03512IP	3.0	HPS1015	TRB15IP	SUMI-P	



■ 特長

SEC-ウェーブミル WFXC 型は、WFX シリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。

また、ステンレス鋼や難削材加工において優れた安定性と長寿命化を実現する新素材「ACS シリーズ」を拡充。

■ 使用上の注意

面取り加工はインサートの直線切れ刃部を用いて行うため、本体に取り付けるインサートのコーナー半径(RE)により、面取り加工が可能な範囲が変わります。


加工径: 下表で示したDC1以上、DC2以下の範囲で使用してください。



加工深さ: 工具先端部から直線切れ刃までの距離aの部分からbで表す深さで加工が可能です。

寸法(mm)

本体	インサート		面取り加工				裏面取り加工				最大刃径
	型番	RE	最小加工径	最大加工径	最小深さ	最大深さ	最小加工径	最大加工径	最小深さ	最大深さ	
WFXC08008E	SOMT080304	0.4	7.5	15.8	0.1	4.1	9.3	17.6	5.8	9.9	17.8
	SOMT080308	0.8	8.0	15.8	0.2	3.9	9.3	17.1	5.9	9.8	17.5
	SOMT080312	1.2	8.5	15.8	0.4	3.6	9.3	16.6	6.0	9.6	17.2
WFXC08016E WFXC08016M	SOMT080304	0.4	15.5	23.8	0.1	4.1	17.3	25.6	5.8	9.9	25.8
	SOMT080308	0.8	16.0	23.8	0.2	3.9	17.3	25.1	5.9	9.8	25.5
	SOMT080312	1.2	16.5	23.8	0.4	3.6	17.3	24.6	6.0	9.6	25.2
WFXC12025E WFXC12025M	SOMT120404	0.4	24.6	38.3	0.1	6.8	27.3	41.2	9.1	16.0	41.3
	SOMT120408	0.8	25.0	38.3	0.2	6.6	27.3	40.6	9.2	15.8	41.0
	SOMT120412	1.2	25.6	38.3	0.4	6.3	27.3	40.1	9.3	15.7	40.7
	SOMT120416	1.6	26.1	38.3	0.5	6.1	27.3	39.5	9.4	15.5	40.4
WFXC12032E WFXC12032M	SOMT120404	0.4	31.6	45.3	0.1	6.8	34.3	48.2	9.1	16.0	48.3
	SOMT120408	0.8	32.0	45.3	0.2	6.6	34.3	47.6	9.2	15.8	48.0
	SOMT120412	1.2	32.6	45.3	0.4	6.3	34.3	47.1	9.3	15.7	47.7
	SOMT120416	1.6	33.1	45.3	0.5	6.1	34.3	46.5	9.4	15.5	47.4

モジュラータイプ P20

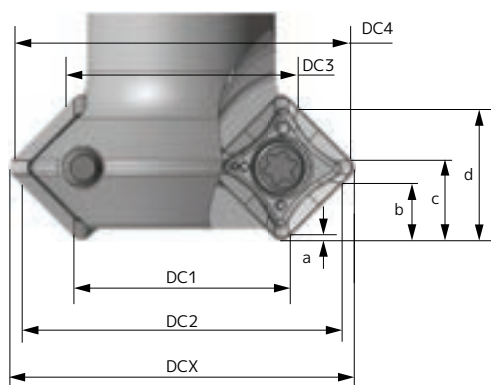

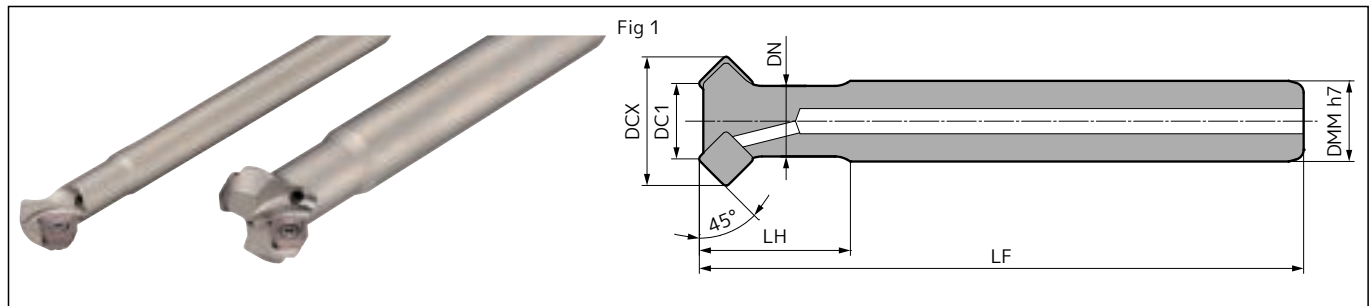

■ 本体（柄付きタイプ）

寸法(mm)

型番	在庫	最小加工径 DC1	最大刃径 DCX	全長 LF	頭部 LH	シャンク DMM	刃数	重量 (kg)	Fig
WFXC 08008E	●	8	17.5	120	30	10	1	0.1	1
08016E	●	16	25.5	120	30	16	2	0.2	1

DC1、DCXは、コーナー半径 0.8 インサート装着時の寸法です。


■ インサート 拡充

寸法(mm)

材種分類		コーティング											超硬合金	DLC	サーメット		
適用加工	高速・軽切削																
	中切削																
	粗切削																
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー 半径 RE	Fig
SOMT 080304PZER-L		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
SOMT 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOMT 080308PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-H		●	●	●	●	●	●			●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOET 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	1.2	1
SOET 080302PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.2	1
080304PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.4	1
080308PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1

Fig 1

Fig 1



使用上の注意 P17

■ 型番の呼び方

WFXC 08 016 E

型式記号

インサート
サイズ

刃径

柄付き
タイプ

■ 部品

インサート用皿ねじ	レンチ	焼付防止剤
BFTX0306IP	2.0	TRDR08IP SUMI-P


■ 推奨切削条件

ISO	被削材	硬度	切削速度 v_c (m/min) 下限-推奨-上限	送り量 f_z (mm/t) 下限-推奨-上限
P	一般鋼	180~280HB	150-200-250	0.05-0.10-0.15
	軟鋼	≤180HB	180-265-350	0.10-0.15-0.20
	ダイス鋼	200~220HB	100-150-200	0.05-0.10-0.15
M	ステンレス鋼	—	150-200-250	0.05-0.10-0.15
K	鋳鉄	250HB	100-175-250	0.05-0.10-0.15
N	非鉄金属	—	300-500-1,000	0.10-0.15-0.20
S	難削材	—	30-50-80	0.08-0.13-0.18

※注意 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

推奨締付けトルク (N・m) ●印:標準在庫品 ●印:標準在庫品(拡充品) ▲印:将来、新製品に置き換え、受注生産に移行、廃止などを予定(在庫を確認願います) 無印:受注生産品 一印:製作いたしません

すくい角	半径方向	0°
	軸方向	0°

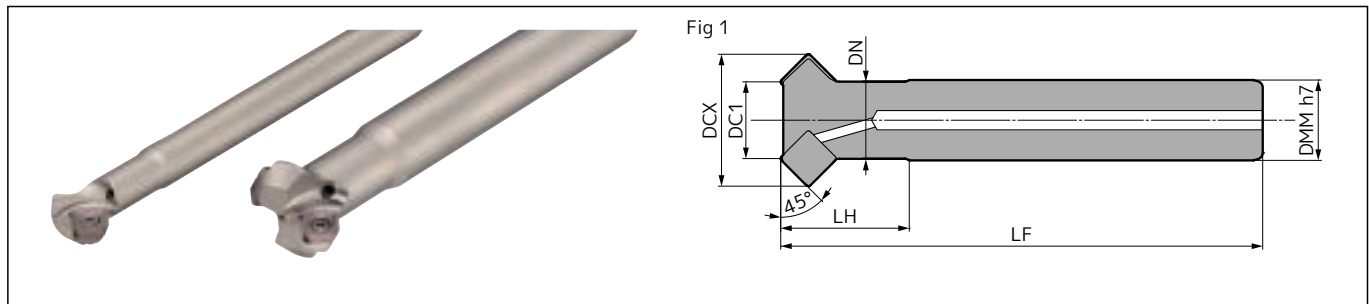

■ 本体（柄付きタイプ）

寸法(mm)

型番	在庫	最小加工径 DC1	最大刃径 DCX	全長 LF	頭部 LH	シャンク DMM	刃数	重量 (kg)	Fig
WFXC 12025E	●	25	41.0	150	40	25	3	0.6	1
12032E	●	32	48.0	150	40	32	3	1.0	1


DC1、DCXは、コーナー半径 0.8 インサート装着時の寸法です。

■ インサート 拡充

寸法(mm)

材種分類		コーティング										超硬合金	DLC	サーメット						
適用加工	高速・軽切削		P				K			MS			MS			KN		N		
	中切削				FM		K			MS			MS					N		PH
	粗切削				FM			K		MS										P
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー半径 RE	Fig			
SOMT 120408PDER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	1			
SOMT 120404PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.4	1			
120408PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1			
SOMT 120412PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	1.2	1			
120416PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	—	1.6	1			
SOMT 120408PDER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	1			
SOET 120408PDER-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1			

Fig 1

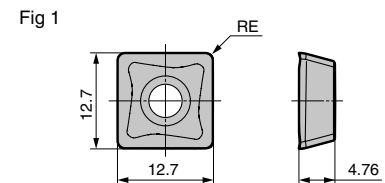

使用上の注意 P17

■ 型番の呼び方

WFXC 12 025 E

型式記号

インサート
サイズ

刃径

柄付き
タイプ

■ 部品

インサート用皿ねじ	レンチ	焼付防止剤
BFTX03512IP	3.0	TRDR15IP SUMI-P

■ 推奨切削条件

ISO	被削材	硬度	切削速度 v_c (m/min) 下限- 推奨 - 上限	送り量 f_z (mm/t) 下限- 推奨 - 上限
P	一般鋼	180~280HB	150-200-250	0.05-0.10-0.15
	軟鋼	≤180HB	180-265-350	0.10-0.15-0.20
	ダイス鋼	200~220HB	100-150-200	0.05-0.10-0.15
M	ステンレス鋼	—	150-200-250	0.05-0.10-0.15
K	鋳鉄	250HB	100-175-250	0.05-0.10-0.15
N	非鉄金属	—	300-500-1,000	0.10-0.15-0.20
S	難削材	—	30- 50 -80	0.10-0.15-0.20

ご注意 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

すくい角	半径方向 軸方向	-6° 12°
------	-------------	------------

6mm 90°



平面


溝あり

溝

側面

ブランク

Fig 1

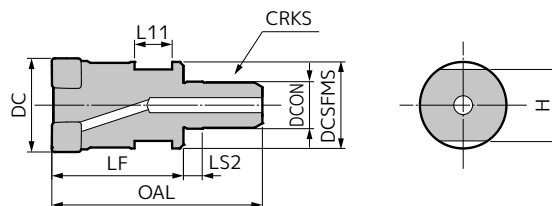

■ ヘッド

寸法(mm)

型番	在庫	刃径 DC	取付部径 DCON	ねじ CRKS	全長 OAL	有効長さ LF	長さ LS2	平取 L11	幅 H	刃数	Fig
WFX 08020M10Z2	●	20	10.5	M10	49	30	5	8	15	2	1
08022M10Z2	●	22	10.5	M10	49	30	5	8	15	2	1
08025M12Z2	●	25	12.5	M12	56	35	5	10	19	2	1
08028M12Z2	●	28	12.5	M12	56	35	5	10	19	2	1
08030M16Z3	●	30	17.0	M16	63	40	5	10	24	3	1
08032M16Z3	●	32	17.0	M16	63	40	5	10	24	3	1
08040M16Z3	●	40	17.0	M16	63	40	5	10	24	3	1

本体にインサートは組み込んでありません。

アーバ P23

■ インサート 拡充

寸法(mm)

材種分類		コーティング										超硬合金	DLC	サ-マ-ット			
適用加工	高速・軽切削																
	中切削																
	粗切削																
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー半径 RE	Fig
SOMT 080304PZER-L		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
SOMT 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOMT 080308PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-H		●	●	●	●	●	●			●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOET 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	1.2	1
SOET 080302PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.2	1
080304PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.4	1
080308PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1
XOEW 080308PZTR-W		●	—	—	—	—	●				—	—	—	—	●	—	2

Fig 1

Fig 2

ワイバーインサ-ット

P3「ワイパーインサート使用上の注意」を参照してください(取付注意)。

Fig 1





Fig 2



■ 型番の呼び方

WFX 08 020 M10 Z2

型式記号

インサート
サイズ

刃径

取付けねじ
サイズ

刃数


■ 部品

インサート用皿ねじ	レンチ	焼付防止剤
BFTX0306IP	2.0	TRDR08IP SUMI-P

■ 推奨切削条件

ISO	被削材	硬度	切削速度 v_c (m/min) 下限-推奨-上限	送り量 f_z (mm/t) 下限-推奨-上限	切込み a_p (mm)	インサート 材種
P	一般鋼	180 ~ 280HB	150-200-250	0.08-0.12-0.18	<6	ACU2500
	軟鋼	≤ 180HB	180-250-350	0.10-0.15-0.20	<6	ACP200
	ダイス鋼	200 ~ 220HB	100-150-200	0.08-0.12-0.18	<4	ACP300
M	ステンレス鋼	—	160-200-250	0.10-0.15-0.20	<6	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM300
K	鋳鉄	250HB	100-175-250	0.10-0.15-0.20	<6	ACU2500 ACK200 ACK300
N	非鉄金属	—	300-500-1,000	0.10-0.15-0.20	<6	H1 DL1000
S	難削材	—	30-50-80	0.08-0.13-0.18	<6	ACU2500 ACS2500 ACS3000 ACM200 ACM300

ご注意 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
溝加工の場合は、送り量を上記数値の70%程度としてください。

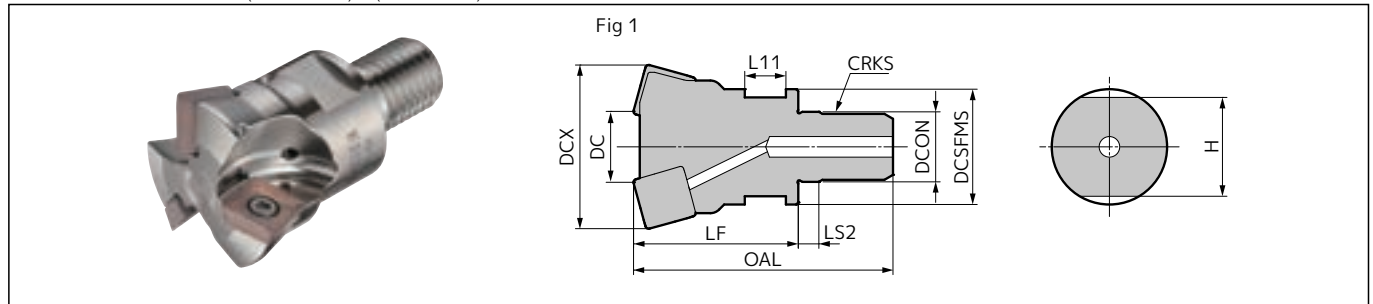

■ ヘッド 適用インサート SOMT08 タイプ

寸法(mm)

型番	在庫	最大刃径	刃径	取付けねじ	全長	有効長さ	長さ	平取	幅	刃数	重量(kg)	Fig
WFXH 08025M12Z2	●	25	11.5	M12	56	35	5	10	19	2	0.1	1
08032M16Z3	●	32	18.5	M16	63	40	5	10	24	3	0.2	1

*1はコーナー半径1.2のインサート装着時の数値になります。
詳細はP13を参照ください。

アーバ P23

■ ヘッド 適用インサート SOMT12 タイプ

寸法(mm)

型番	在庫	最大刃径	刃径	取付けねじ	全長	有効長さ	長さ	平取	幅	刃数	重量(kg)	Fig
WFXH 12040M16Z3	●	40	18.1	M16	63	40	5	10	24	3	0.2	1

本体にインサートは組み込んでありません。

*2はコーナー半径1.6のインサート装着時の数値になります。

詳細はP13を参照ください。

アーバ P23

■ インサート 拡充

寸法(mm)

材種分類		コーティング										超硬合金	DLC	サーメット			
適用加工	高速・軽切削																
	中切削																
	粗切削																
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー 半径 RE	Fig
SOMT 080304PZER-L		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
SOMT 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOMT 080308PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1
080312PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		1.2	1
SOET 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	0.4	1
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	1.2	1
SOET 080302PZFR-S*2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.2	1
080304PZFR-S*2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.4	1
080308PZFR-S*2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1
SOMT 120408PDER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	2
SOMT 120404PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.4	2
120408PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	2
120412PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	1.2	2
120416PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	—	1.6	2
SOMT 120408PDER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	2
SOET 120408PDER-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	2

Fig 1

Fig 2

*2 非鉄金属の高効率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。

推奨切削条件 P14

使用上の注意 P13

■ 型番の呼び方

WFXH 08 025 M12 Z2

型式記号

インサート
サイズ

刃径

取付けねじ
サイズ

刃数

■ 部品

適用 カッタ	インサート用ねじ		レンチ		焼付防止剤
WFXH08000M型	BFTX0306IP	2.0	TRDR08IP		SUMI-P
WFXH12000M型	BFTX03512IP	3.0	TRDR15IP		



推奨締付けトルク(N・m)

●印:標準在庫品



●印:標準在庫品(拡充品)

▲印:将来、新製品に置き換え、受注生産に移行、廃止などを予定(在庫を確認願います)

無印:受注生産品

一印:製作いたしません

すくい角	半径方向	0°
	軸方向	0°

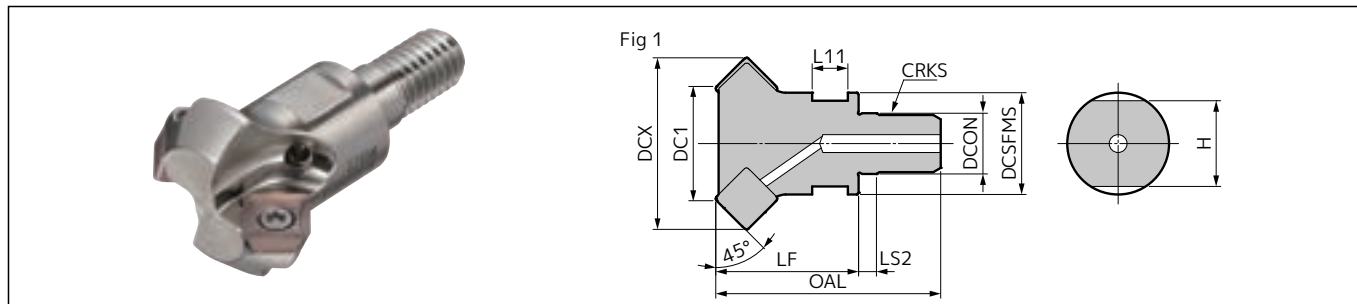

■ ヘッド 適用インサート SOMT08 タイプ

寸法(mm)

型番	在庫	最小加工径 DC1	最大外径 DCX	取付部径 DCON	ねじ CRKS	全長 OAL	有効長さ LF	長さ LS2	平取 L11	幅 H	刃数	重量 (kg)	Fig
WFXC 08016M08Z2	●	16	25.5	8.5	M8	42	25	5	8	13	2	0.1	1

DC1、DCXはコーナーR0.8 インサート装着時の寸法です。

アーバ P23

■ ヘッド 適用インサート SOMT12 タイプ

寸法(mm)

型番	在庫	最小加工径 DC1	最大外径 DCX	取付部径 DCON	ねじ CRKS	全長 OAL	有効長さ LF	長さ LS2	平取 L11	幅 H	刃数	重量 (kg)	Fig
WFXC 12025M12Z3	●	25	41.0	12.5	M12	56	32	5	10	19	3	0.1	1
12032M16Z3	●	32	48.0	17.0	M16	63	40	5	10	24	3	0.2	1

DC1、DCXはコーナーR0.8 インサート装着時の寸法です。

アーバ P23

■ インサート **拡充**

寸法(mm)

材種分類		コーティング										超硬合金			DLC	サーメット		
適用加工	高速・軽切削																	
	中切削																	
	粗切削																	
型番		ACU2500	ACP100	ACP200	ACP300	ACK200	ACK300	ACS1000	ACS2500	ACS3000	ACM200	ACM300	H1	DL1000	T4500A	コーナー半径 RE	Fig	
SOMT 080304PZER-L		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—		0.4	1	
080308PZER-L		●	●	●	●	●	●			●	▲	▲	—	—		0.8	1	
SOMT 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	—	—	—	—		0.4	1	
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		0.8	1	
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—		1.2	1	
SOMT 080308PZER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—		0.8	1	
080312PZER-H		●	●	●	●	●	●			●	▲	▲	—	—		1.2	1	
SOET 080304PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	0.4	1	
080308PZER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	1	
080312PZER-G		●	●	●	●	●	●				▲	▲	—	—	●	1.2	1	
SOET 080302PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.2	1	
080304PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.4	1	
080308PZFR-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	1	
SOMT 120408PDER-L		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	2	
SOMT 120404PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.4	2	
120408PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	●	0.8	2	
120412PDER-G		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	1.2	2	
120416PDER-G		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	—	—	—	1.6	2	
SOMT 120408PDER-H		●	●	●	●	●	●		●	●	▲	▲	—	—	—	0.8	2	
SOET 120408PDER-S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	0.8	2	

Fig 1

Fig 2

Fig 1





Fig 2



使用上の注意 P17

■ 型番の呼び方

WFXC 08 016 M08 Z2

型式記号 インサート 刃径 取付けねじ 刃数
 サイズ サイズ

■ 部品


適用カッタ	インサート用皿ねじ		レンチ		焼付防止剤
WFXC08000M型	BFTX0306IP	1.5	TRDR08IP		SUMI-P
WFXC12000M型	BFTX03512IP	3.0	TRDR15IP		

■ 推奨切削条件

ISO	被削材	硬度	切削速度 v_c (m/min) 下限-推奨-上限	送り量 f_z (mm/t) 下限-推奨-上限
P	一般鋼	180~280HB	150-200-250	0.05-0.10-0.15
	軟鋼	≤180HB	180-265-350	0.10-0.15-0.20
M	ダイス鋼	200~220HB	100-150-200	0.05-0.10-0.15
	ステンレス鋼	—	150-200-250	0.05-0.10-0.15
K	鋳鉄	250HB	100-175-250	0.05-0.10-0.15
N	非鉄金属	—	300-500-1,000	0.10-0.15-0.20
S	難削材	—	30-50-80	0.10-0.15-0.20

ご注意 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

■ BBT 一体型 -SEC- モジュラーツール専用アーバ

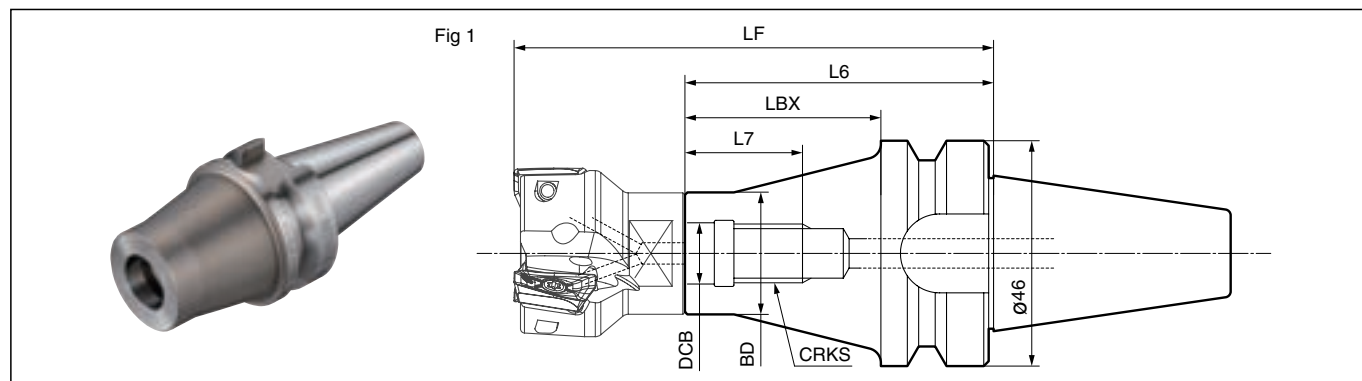


■ BBT 一体型アーバ

寸法(mm)

型番	在庫	ねじ CRKS	穴径 DCB	外径 BD	本体突出し L6	長さ LBX	ねじ深さ L7	突出し LF*1	エアー穴	Fig
BBT30-M8-50	●	M8	8.5	15.9	73	50	18	98	有	1
M10-45	●	M10	10.5	19.9	68	45	20	98	有	1
M12-40	●	M12	12.5	24.9	63	40	22	98	有	1
M16-35	●	M16	17	31.9	58	35	24	98	有	1

*1 LF はヘッド装着時の突出し量となります。
BT30主軸の機械にもご使用いただけます。

■ SEC- モジュラーツール専用アーバ (超硬アーバ / 鋼アーバ)

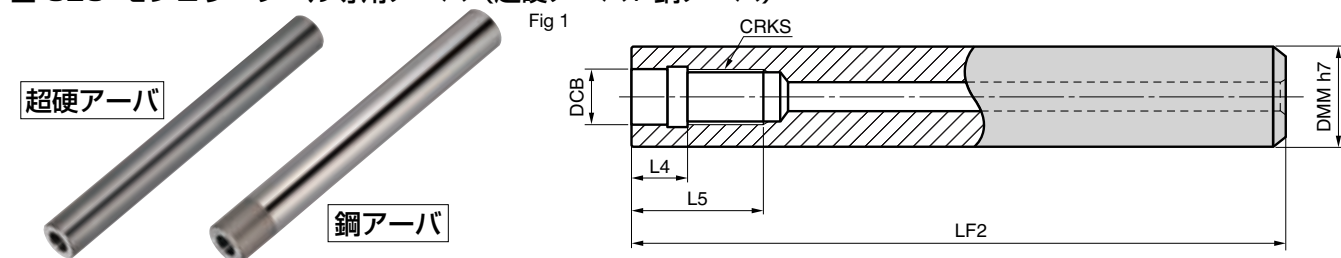

■ 超硬アーバ

寸法(mm)

型番	在庫	ねじ CRKS	穴径 DCB	シャンク DMM	全長 LF2	深さ L4	ねじ深さ L5	突出し LF*2	Fig
MA15M08L120C	●	M8	8.5	15	120	10	18	145	1
15M08L160C	●	M8	8.5	15	160	10	18	185	1
16M08L120C	●	M8	8.5	16	120	10	18	145	1
16M08L160C	●	M8	8.5	16	160	10	18	185	1
MA18M10L150C	●	M10	10.5	18	150	10	20	180	1
18M10L200C	●	M10	10.5	18	200	10	20	230	1
20M10L150C	●	M10	10.5	20	150	10	20	180	1
20M10L200C	●	M10	10.5	20	200	10	20	230	1
MA23M12L200C	●	M12	12.5	23	200	10	22	235	1
23M12L250C	●	M12	12.5	23	250	10	22	285	1
25M12L200C	●	M12	12.5	25	200	10	22	235	1
25M12L250C	●	M12	12.5	25	250	10	22	285	1
MA28M16L200C	●	M16	17	28	200	10	24	240	1
28M16L300C	●	M16	17	28	300	10	24	340	1
32M16L200C	●	M16	17	32	200	10	24	240	1
32M16L300C	●	M16	17	32	300	10	24	340	1

■ 鋼アーバ

寸法(mm)


型番	在庫	ねじ CRKS	穴径 DCB	シャンク DMM	全長 LF2	深さ L4	ねじ深さ L5	突出し LF*2	Fig
MA16M08L120S	●	M8	8.5	16	120	10	18	145	1
20M10L150S	●	M10	10.5	20	150	10	20	180	1
25M12L200S	●	M12	12.5	25	200	10	22	235	1
32M16L200S	●	M16	17	32	200	10	24	240	1

■ 型番の呼び方

MA 15 M08 L120 C

型式記号 シャンク径 取付けねじ サイズ アーバ全長 アーバ材質
C: 超硬
S: 鋼

● セット寸法(*2)



■ 推奨締付けトルク (N・m)

※ヘッド部締め付けにご注意ください。

・ヘッドをアーバに取付ける際は、下表「締付けトルク規定値」にて行ってください。
・取付ける前にヘッドとアーバの「取付けねじサイズ」をご確認ください。

ねじサイズ	締付けトルク規定値 (N・m)
M8	23
M10	46
M12	60
M16	80



■ 使用実例

S50C		当社品	従来品
	使用工具	WFXF08063RS	—
	材種	ACP200	—
	刃径 (mm)	63	63
	刃数	8	5
	vc (m/min)	220	220
	vf (mm/min)	1,100	1,100
	fz (mm/t)	0.15	0.20
	ap (mm)	3.0	4.0
	ae (mm)	50	50
	クーラント	Wet	Wet
	結果	・ 振動約 30%減少 ・ 加工面良好 ・ 寿命 2 倍に向上	

FCD600		当社品	従来品
	使用工具	WFXF12100R	—
	材種	ACK300	—
	刃径 (mm)	100	100
	刃数	7	8
	vc (m/min)	150	100
	vf (mm/min)	334	255
	fz (mm/t)	0.10	0.10
	ap (mm)	2.5	2.0
	ae (mm)	50 - 100	50 - 100
	クーラント	Dry	Dry
	結果	・ 加工能率 130% 達成	

SUS304		当社品	従来品
	使用工具	WFXM08025E	—
	材種	ACM300	—
	刃径 (mm)	25	25
	刃数	3	3
	vc (m/min)	94	94
	vf (mm/min)	550	550
	fz (mm/t)	0.45	0.45
	ap (mm)	0.3	0.3
	ae (mm)	15 - 25	15 - 25
	クーラント	エアブロー	エアブロー
	結果	・ 寿命 150% 向上	

FCD450		当社品	従来品
	使用工具	WFXF12100R	—
	材種	ACK300	—
	刃径 (mm)	100	100
	刃数	7	6
	vc (m/min)	200	200
	vf (mm/min)	446	382
	fz (mm/t)	0.10	0.10
	ap (mm)	0.05	0.05
	ae (mm)	—	—
	クーラント	Dry	Dry
	結果	・ 面粗さ良好 Ra 0.98 → 0.38μm, Rz 7.63 → 3.34μm ・ 切削時間の短縮 インサート寿命 約20%アップ	

SS400		当社品	従来品
	使用工具	WFX12050E	—
	材種	ACP200	—
	刃径 (mm)	50	50
	刃数	3	3
	vc (m/min)	135	135
	vf (mm/min)	361	361
	fz (mm/t)	0.14	0.14
	ap (mm)	1.5	1.5
	ae (mm)	20	20
	クーラント	Wet	Wet
	結果	・ 寿命 20% 向上	

プレハードン鋼		当社品	従来品
	使用工具	WFXF08040RS	—
	材種	ACP200	—
	刃径 (mm)	40	40
	刃数	6	4
	vc (m/min)	180	180
	vf (mm/min)	3,580	2,864
	fz (mm/t)	0.5	0.5
	ap (mm)	0.5	0.5
	ae (mm)	3	3
	クーラント	エアブロー	エアブロー
	結果	・ 安定加工で精度良好 ・ 多刃で高能率加工実現	

◆ 安全にお使いいただくために ◆



● 高温の切りくずが飛散したり長く伸びた切りくずが排出されることがありますので、安全カバーや保護メガネ等の保護具を使用し、防災・防火に十分ご注意ください。

● Very hot or lengthy chips may be discharged while the machine is in operation. Therefore, machine guards, safety goggles or other protective covers must be used. Fire safety precautions must also be considered.

● 鋭い切れ刃を持っているため取扱いにご注意ください。
● 使用方法を誤ったり、使用条件が不適切な場合、工具破損、飛散を招きますので推奨条件の範囲内でご使用ください。

● Please handle with care as this product has sharp edges.
● Improper cutting conditions or mis-handling of the tool may result in breakages or projectiles. Therefore, please use the tool within its recommended conditions.

● 不水溶性の切削液をご使用になる場合は、自動消火装置を設置するなどの対策を講じて頂き、火災にくれぐれもご注意ください。

● When using non-water soluble cutting oil, precautions against fire must be taken and please ensure that a fire extinguisher is placed near the machine.

住友電気工業株式会社

東京営業グループ
名古屋営業グループ
大阪営業グループ

〒107-8468 東京都港区元赤坂1-3-13
〒451-6036 名古屋市西区牛島町6-1
〒471-0835 愛知県豊田市曙町2-80
〒541-0041 大阪府中央区北浜4-7-28

TEL (03)6406-2635
TEL (052)589-3873
TEL (0565)26-4370
TEL (06)6221-3600

FAX (03)6406-4006
FAX (052)589-3874
FAX (0565)26-4366
FAX (06)6221-3012

流通販売部
東京市販グループ
名古屋市販グループ
大阪市販グループ

TEL (03)6406-2636
TEL (052)589-3873
TEL (06)6221-3700

営業所
苫小牧 TEL (0144)35-3322
仙台 TEL (022)292-0128
福島 TEL (0247)61-6337

北関東 TEL (0285)24-3627
熊谷 TEL (048)525-8213
横浜 TEL (045)680-1780

富士 TEL (0545)53-1152
岡山 TEL (086)221-3052
広島 TEL (082)250-1022
九州 TEL (092)481-8131

住友電工ツールネット株式会社

東京営業部 TEL (03)6406-2814 FAX (03)6406-4037
中部営業部 TEL (052)589-3840 FAX (052)589-3841
大阪営業部 TEL (06)6221-3900 FAX (06)6221-3015

住友電工ハードメタル株式会社

〒664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1

＜＜ 切削工具の最新情報を発信中 ＞＞
<https://www.sumitool.com>

フリーダイヤル 110番
0120-159110
[技術相談サービス] 9:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)